


# ReleaseCoat / No Tack 32.XX

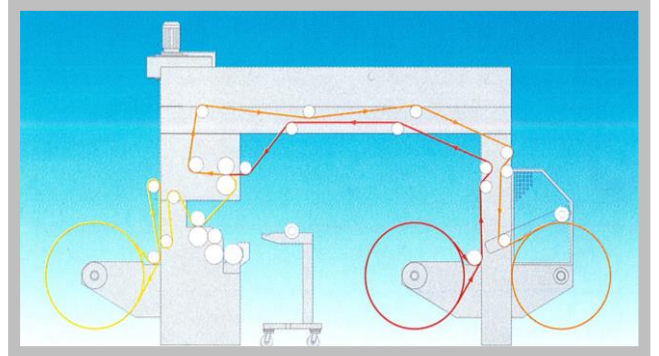

## ANWENDUNGEN

- 🌐 Für Walzenbeschichtungen in Klebekaschier- oder Laminationsanlagen
- 🌐 Als Auftragswalzenbeschichtung
- 🌐 Als Anpress- oder Gegenwalzenbeschichtung

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- 🌐 Spitzentemperaturbelastbarkeit bis 180° C
- 🌐 Spezielle Materialzusammensetzung bietet extrem geringe Oberflächenadhäsion
- 🌐 NoTack - Oberfläche verhindert die Anhaftungen von Klebern
- 🌐 Ausgelegt für hohe Maschinengeschwindigkeiten
- 🌐 Ausgezeichnete Schleifbarkeit
- 🌐 Sehr gute Formstabilität
- 🌐 In Härten zwischen 20 – 80° Shore A lieferbar
- 🌐 In verschiedenen Oberflächenausführungen und in antistatischer Ausführung erhältlich

## BEMERKUNGEN

Bezüglich anderer Härten oder Ausführungen sprechen Sie bitte unsere Verkaufsmitarbeiter oder unseren technischen Service an.

This information and our technical advice – whether verbal, in writing or by way of trials – is given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. Our advice does not release you from the obligation to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis of our technical advice are beyond our control, and therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sales and Delivery.